

Installazione Torrentflux-b4rt b2 su TS-509

Indice

- 1 Utility per modifica
- 2 Installazione utility e loro uso
 - 2.1 WinSCP
 - 2.2 Putty
 - 2.3 Ipkg
- 3 Installazione Torrentflux

1 - Utility per la modifica

Le utility che vi servono sono le seguenti:

Putty	http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
WinSCP	http://winscp.net/eng/download.php
Perl	Tramite QPKG
Python	Tramite QPKG
PhpMyadmin	Tramite QPKG
Php	Tramite ipkg
Unrar	Tramite ipkg
Cksfv	Tramite ipkg
Vlc	Tramite ipkg

2 - Installazione e loro uso

Per Python, PhpMyadmin, e perl fate riferimento alla guida del Nas su QPKG.

Scompattate tutti gli archivi in una cartella sul desktop a cui farete riferimento più tardi, **attenzione** all'interno dell'archivio di torrentflux troverete una cartella chiamata **tf non rinominatela**, infatti per far funzionare TF sul 509 ho dovuto aggiungere all'interno dei seguenti file:

- image.php
- main.core.php
- main.internal.php
- main.cache.php
- main.external.php
- querce.install.php

La seguente linea di codice,


- `ini_set('include_path', '/share/HDA_DATA/Qweb/tf');`

Per evitare questo,

- ```
Warning: require_once(inc/install/queries.install.php) [function.require-
once]: failed to open stream: No such file or directory in
/share/HDA_DATA/Qweb/tfx/inc/install/functions.install.php on line 248



Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required
'inc/install/queries.install.php' (include_path='/etc/config/php') in
/share/HDA_DATA/Qweb/tfx/inc/install/functions.install.php on line 248
```

## 2.1 WinSCP

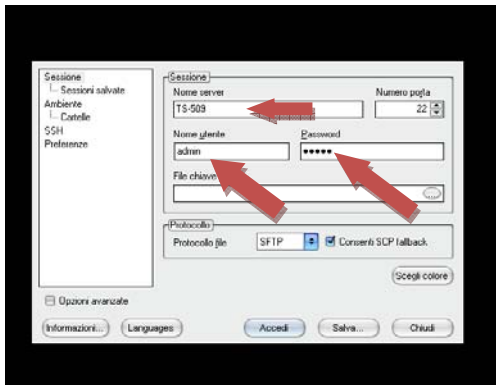


Dopo aver completato l'installazione, vi troverete davanti a questa schermata, dove dovrete inserire Uid , Pwd e nome server


Qui creerete una sessione salvata, in modo da avere sempre la connessione pronta

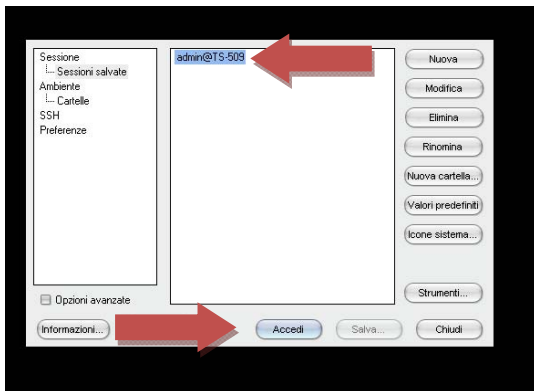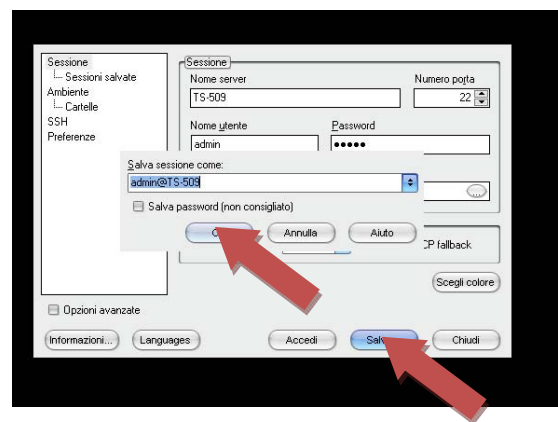

Ora selezionate la connessione salvata, e fate click su accedi



Vi troverete in questa schermata, a dx la root del vostro sistema, a sx la root del Nas, facendo click sulla cartella con la freccia andrete su di un livello.

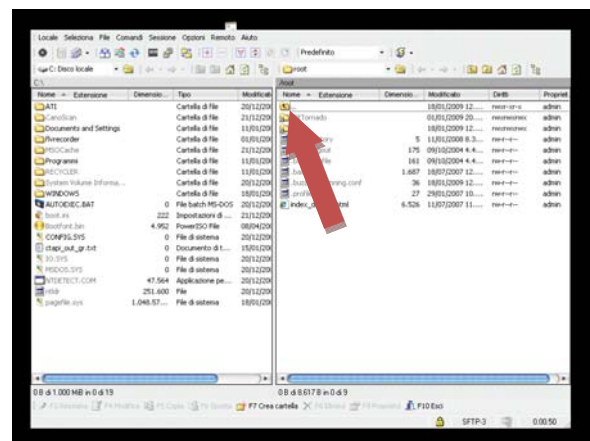

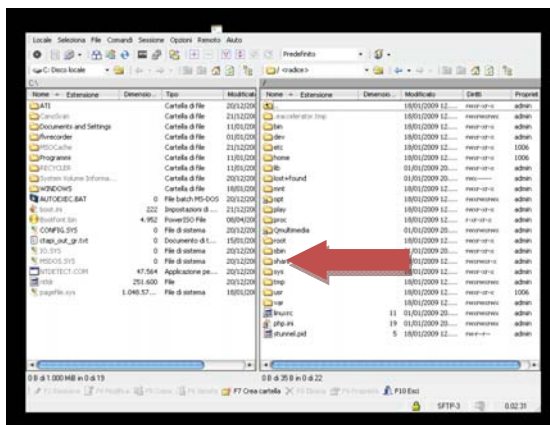

Vi troverete in questa situazione, cercate la cartella share ed entrateci facendo doppio click


Entrati in share, con la barra a sx farete scorrere la finestra verso l'alto fino a visualizzare le directory con la Q davanti Qweb, Qusb etc. selezionate ed entrate in Qweb

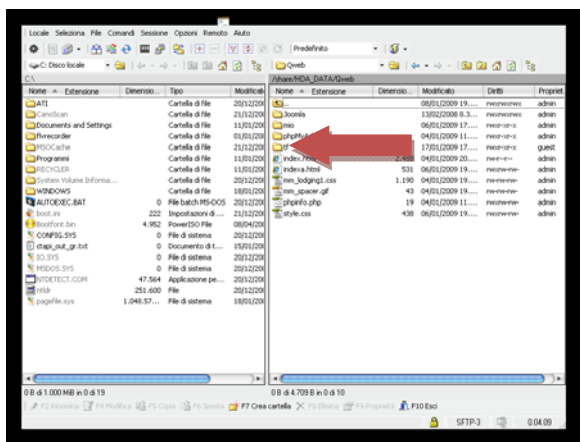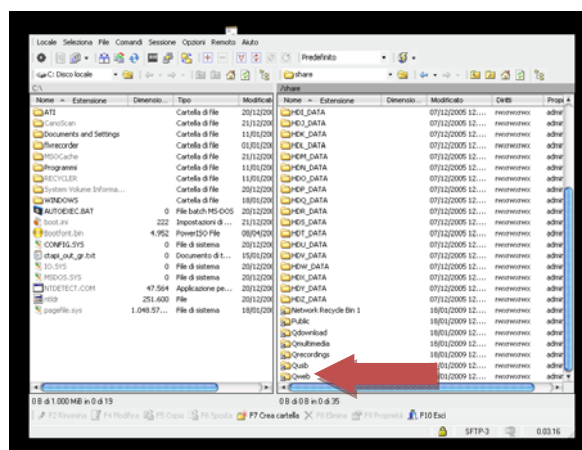

All' interno di Qweb, trascinerete la cartella tf precedentemente scompattata.



Fatto questo, userete putty

## 2.2 Putty

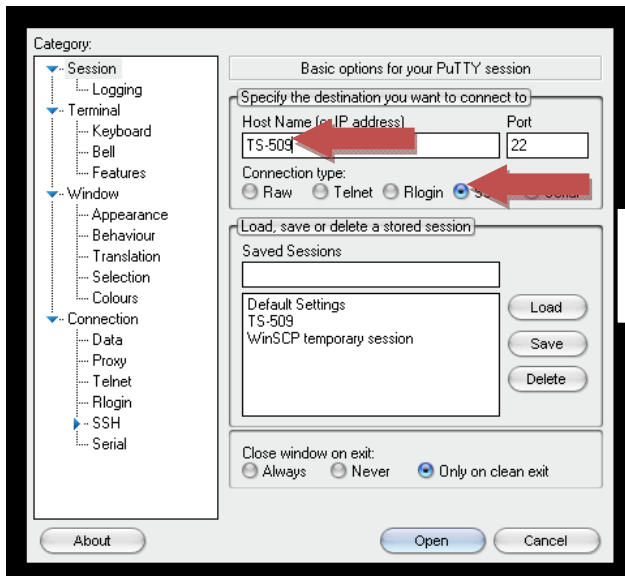

Inseriamo i dati per il collegamento come abbiamo fatto con winSCP

Inseriamo i dati per il collegamento come abbiamo fatto con winSCP userid e password.

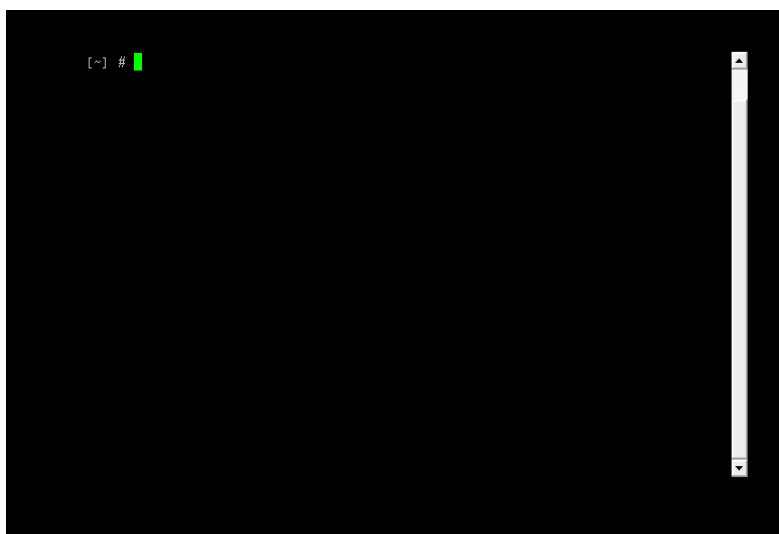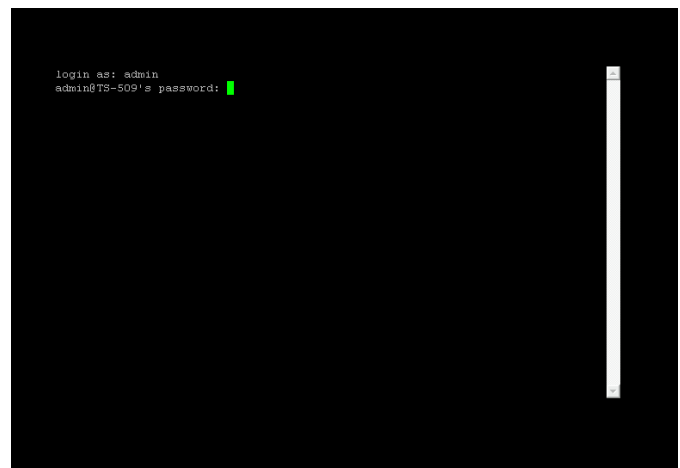

Ci troviamo nella root principale del nostro nas.

Digitiamo esattamente questo:

```
cd /share/HDA_DATA/Qweb
```

e premiamo invio

```
[~] # cd /share/HDA_DATA/Qweb
[/share/HDA_DATA/Qweb] #
```

```
[~] # cd /share/HDA_DATA/Qweb
[/share/HDA_DATA/Qweb] # chown -R guest:everyone tf
```

Inseriamo poi, i permessi per la cartella  
tf in questa maniera:

```
chown -R guest:everyone tf
```

ed invio

## 2.3 IPKG

Con il gestore di pacchetti precedentemente installato tramite QPKG, eseguiamo da linea di comando (Putty) i seguenti comandi

- `ipkg update` → andiamo a fare l'update delle liste di pacchetti.
- `ipkg install php` → andiamo a installare php cli
- `ipkg install unrar` → andiamo ad installare unrar
- `ipkg install cksfv` → andiamo ad installare cksfv
- `ipkg install vlc` → andiamo ad installare vlc

questi pacchetti vanno ad installarsi nei seguenti percorsi:

'grep' ⇒ '/bin/grep',

'netstat' ⇒ '/bin/netstat',

'php' ⇒ '/share/HDA\_DATA/.qpkg/Optware/bin/php',

'awk' => '/bin/awk',  
'du' => '/usr/bin/du',  
'wget' => '/usr/bin/wget',  
'unrar' => '/share/HDA\_DATA/.qpkg/Optware/bin/unrar',  
'unzip' => '/share/HDA\_DATA/.qpkg/Optware/bin/unzip',  
'cksfv' => '/usr/bin/cksfv',  
'sockstat' => '/proc/net/sockstat',  
'vlc' => '/share/HDA\_DATA/.qpkg/Optware/bin/vlc',  
'uudeview' => '/usr/local/bin/uudeview'

Se avete dei dubbi e volete trovare un file e dove è installato (path) eseguite da linea di comando questo:

find / -name 'nome\_file'.

A questo punto, possiamo passare a configurare torrentflux, seguiamo le chiarissime istruzioni a video, e ci troviamo nella pagina di login.

Inseriamo tutti i dati e via....